


а)

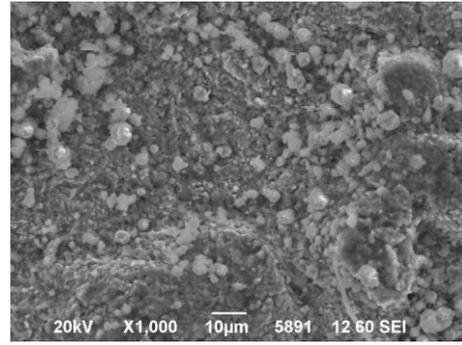

б)

Рис. 1. Типичная морфология термодиффузионных покрытий на образцах из сталей 45 (а) и 65Г (б)

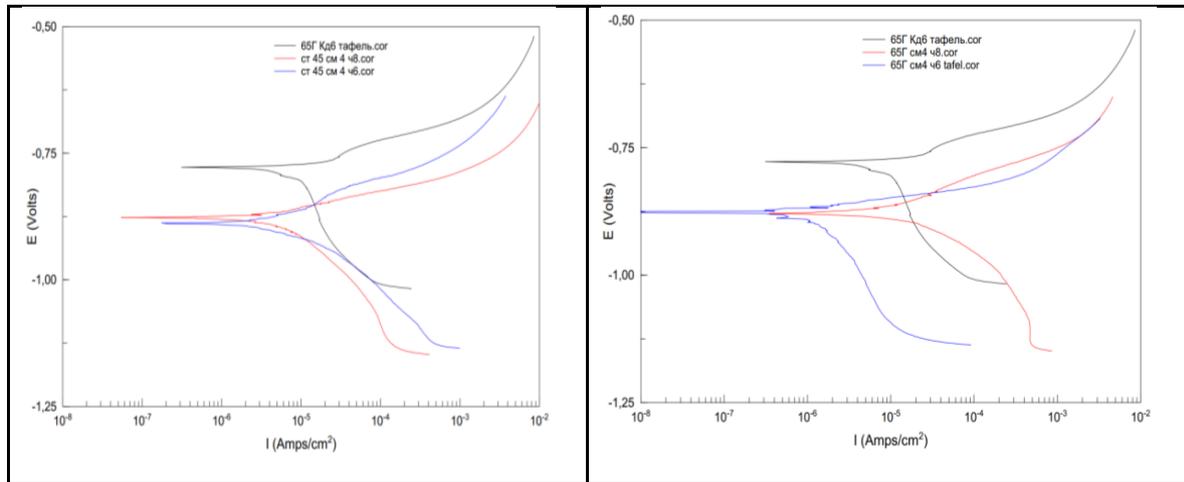


Рис. 2. Кривые, полученные методом линейной вольтамперометрии, для образцов с ТД покрытием на основе Al-Zn с термообработкой при температуре 420 °С в течение 6 и 8 ч.